



INFORMACJA O WYROBIE

Właz P-TOP L

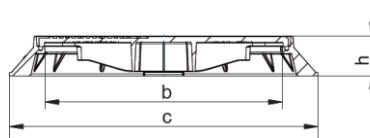

Wymiary włazu	
e	604 mm
c	785 mm
h	100 mm

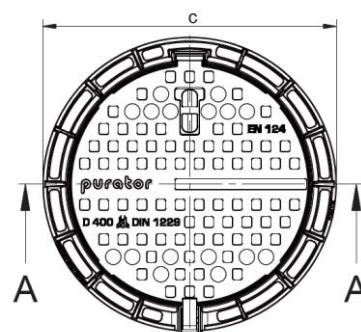

OPIS WŁAZU	
Producent	Purator International GmbH, Schönbrunner Straße 13, 1050 Wien
Norma	norma EN 124 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
Jednostka badawcza	BTI Bautechnisches Institut, Karl Leitl-Strasse 2, A 4048 Puchenu / Linz
Nr badania typu	18644-36/2009
Klasa obciążenia	D 400
Pokrywa i rama	żeliwo sferoidalne
Pierścień uszczelniająco-wyciszający	wkładka uszczelniająco-amortyzująca z elastomeru o przekroju trapezu, tłumiącą i wyciszającą ewentualne drgania powstałe podczas najezdzania pojazdu na pokrywę
Mechanizm otwierający	z bezpiecznym zawiasem, blokuje się przy zamykaniu w pozycji 90 st., blokada otwartej pokrywy przy 100 st., zdejmowana pokrywa
Zamknięcie	podwójny zatrzask
Wentylacja	dostępny z wentylacją lub bez

Integralną częścią informacji o wyrobie jest deklaracja zgodności na właz P-TOP L w klasie obciążenia D400.